



fourstargroup




ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**10 FT(3M) POP UP GAZEBO
10 FT TOLDO**

12505518B /12505518A/12505518Y

10 FT (3M) POP UP GAZEBO OPEN GENTLY

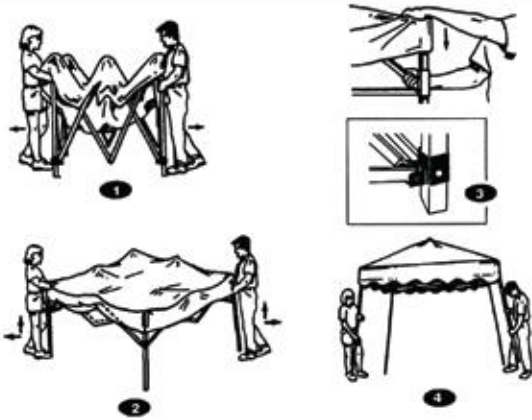


HOW TO SET UP

Follow these instructions carefully to avoid pinching your hands or fingers with any of the moving parts as the frame opens and closes. It requires two people to set up the gazebo.

1. Place your canopy in the center of the area to be sheltered. Remove the carry bag and stand the canopy on its feet. With a partner on the opposite side, grasp two outer legs, slightly lift the frame off the ground and take a step backwards, stopping at full (outstretched) arms length.
2. Each partner should grasp the top and bottom of the diamond (see diagram) formed by the side supports on opposite sides and pull hands together while stepping backwards until the shelter is fully opened. Be careful not to pinch your fingers or to pull backwards too hard as this will result in the side supports bending.
3. Engage the slider at each corner by pushing up with one hand while holding down the top of the leg with the other hand (see diagram). A snap button will engage in the locating hole. Repeat this operation on the remaining three legs.
4. You and your partner should each place a foot on the foot plate of the bottom of adjacent legs and lift up the leg, sliding the inner leg out until the snap button will engage in the locating hole. Repeat this operation for the other two legs.
5. Square up the canopy. Attach the velcro tabs, located on the underside of the top cover, around the frame struts.
6. Use the ropes attached to the ring at each corner of the roof cover and stakes, to secure your canopy to the ground or just use the stakes through the hole in each leg foot.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future use. You can call 1-800-639-3803 for assistance.

CLOSE GENTLY

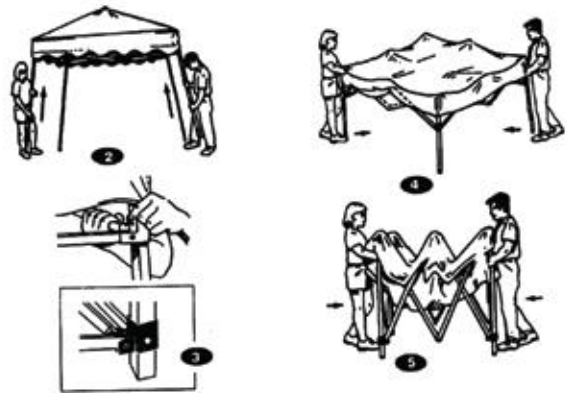

HOW TO TAKE DOWN

CAUTION:

Attempting to set-up this canopy in windy conditions may be hazardous and could result in injury and/or damage to the product.

1. Remove any leg stakes and ropes, undo the velcro tabs of the top cover from around the frame.
2. You and your partner should each lift up two adjacent outer legs slightly, depress the snap button and push the telescopic inner legs into the outer legs. Repeat for the remaining two legs.
3. Release the slider at all four corners with a slight upward pressure with one hand while depressing the snap button to release the slider with the other. Push slider down past the snap button.
4. Each partner should grasp the top of the diamond (see diagram) on opposite sides and slightly lift up. Shake the canopy a little. Pull hands apart while stepping towards your partner until the unit is three quarters closed.
5. Grasp the two outer legs, slightly lift off the ground and push together to fully close.


BE CAREFUL NOT TO PINCH FINGERS.
DO NOT PUSH HARD.

Finally having made sure the canopy material is completely dry return your canopy to its storage bag.

Do you have any questions? Missing small parts or hardware? If you need assistance with the assembly of your GAZEBO, please e-mail our Customer Service Department at Support@homedepot.com or call us at (800) 473-7889 or (800) 476-3803.

Please include the following information in your email:
*When was your purchase?
*Item model, style or SKU number. Based on instructions on file.
*Part number description, if the part was recently needed.
This information will help us get the proper part to you faster.

10FT(3M)TOLDO ABRIR CON CUIDADO

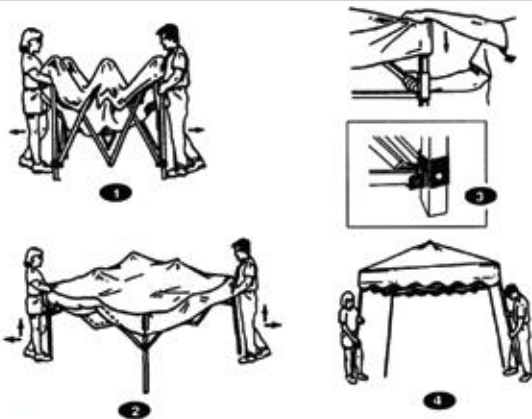


MONTAJE

Siga estas instrucciones con cuidado para evitar pellizcar sus manos o sus dedos con cualquiera de las partes móviles ya que el marco se abre y cierra. Se necesitan dos personas para abrir el toldo.

1. Coloque el toldo en el centro del área que desea cubrir. Remueva la bolsa y coloque el toldo sobre el marco. Con la ayuda de otra persona en el lado opuesto tome dos patas exteriores, levante levemente el marco del piso y de un paso hacia atrás, deteniéndose a un brazo de distancia.
2. Cada persona debe tomar la parte superior e inferior del diamante (ver diagrama) formado por los soportes laterales de los lados opuestos y jalar con ambas manos, al mismo tiempo que caminan hacia atrás hasta que se abra completamente el toldo. Tenga cuidado de no pellizcar sus dedos o de jalar hacia atrás demasiado fuerte ya que ello puede ocasionar que el soporte lateral se doble.
3. Active el deslizador de las esquinas empujando con una mano mientras sostiene hacia abajo la parte superior de la pata con la otra mano (ver diagrama). El botón debe encajar en el orificio. Repita esta operación con las otras tres patas.
4. Ambas personas deben colocar el pie en el soporte de pie en la parte inferior de las patas y levantar la pata, deslizando la pata interior hasta que el botón encaje en el orificio. Repita esta operación para las otras dos patas.
5. Ajuste el cobertor. Coloque las lengüetas de velcro ubicadas en la parte inferior del toldo, alrededor de los soportes del marco.
6. Utilice las cuerdas adjuntas al anillo en cada esquina del toldo y estacas para asegurar su toldo al piso, o solo use las estacas a través del orificio en cada pata.

Guarde estas instrucciones para referencia futura. Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que pueda leerlo y guardarlo para referencia futura. Para asistencia puede llamar al 1-800-639-3803.

CERRAR CON CUIDADO

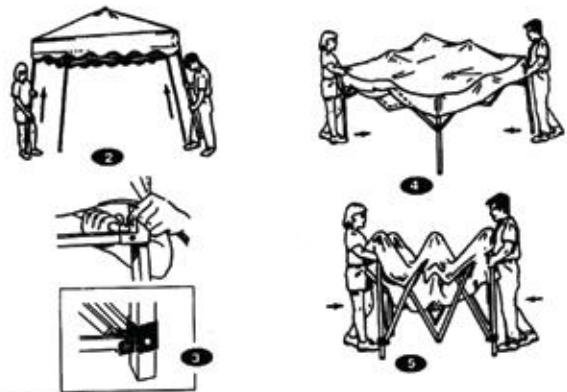

DESMTAJE

PRECAUCIÓN:

Intentar utilizar este producto en condiciones de vientos fuertes puede ser peligroso y puede resultar en lesiones o causar daño al producto.

1. Remueva las estacas y cuerdas, desconecte las lengüetas de velcro de la parte superior del toldo alrededor del marco.
2. Con la ayuda de otra persona, cada uno levante levemente dos patas exteriores, oprima el botón del seguro y empuje las patas telescópicas internas hacia las patas externas. Repita para las otras dos patas.
3. Suelte el deslizador en las cuatro esquinas presionando levemente hacia arriba con una mano mientras que con la otra mano oprime el botón del seguro para dejar libre el deslizador. Empuje el deslizador hacia abajo atravesando el botón.
4. Cada persona deberá tomar la parte superior del diamante (ver diagrama) en los lados opuestos y llevarlo levemente hacia arriba. Sacuda levemente el toldo. Lleve hacia atrás las manos mientras camina hacia la otra persona hasta que la unidad se haya cerrado tres cuartos.
5. Tome las dos patas externas, levántelas levemente del piso y presione hasta que cierre completamente.

TENGA CUIDADO DE NO PELLIZCAR SUS DEDOS.
NO EMPUJE MUY FUERTE

Finalmente luego de asegurarse que el material del toldo esté completamente seco, guarde el toldo en la bolsa.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Otra persona necesita ayuda? Si necesita ayuda para montar su TOLDO, envíenos un correo electrónico a nuestro Departamento de Atención al Cliente: ayuda@homedepot.com o llámenos al (800) 473-7889 o al (800) 476-3803.
Incluya la siguiente información en el correo electrónico:
*¿Cuándo compró el producto?
*El número de artículo, SKU, estilo, modelo o producto que aparece en las instrucciones de la caja.
*El número y descripción de la pieza y la cantidad que necesita.
Esta información nos ayudará a enviarle la pieza correcta con mayor rapidez.

SIZE: 21L X 29.7H(CM)

 fourstargroup	ARTWORK NO.	ITEM DESCRIPTION	MDSER	DESIGNER	DATE
	SZ16FRS12505518_MAN	Xxxx Xxxxxx	Sean	Miumiu	10/26

This proprietary artwork and concepts are copyright designs of Fourstar Group Inc. 2016. No part of this artwork may be reproduced or transmitted in any form without express written consent. © Fourstar Group Inc. All Rights Reserved.